



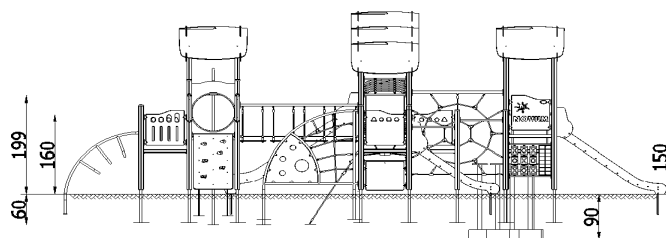

KARTA TECHNICZNA

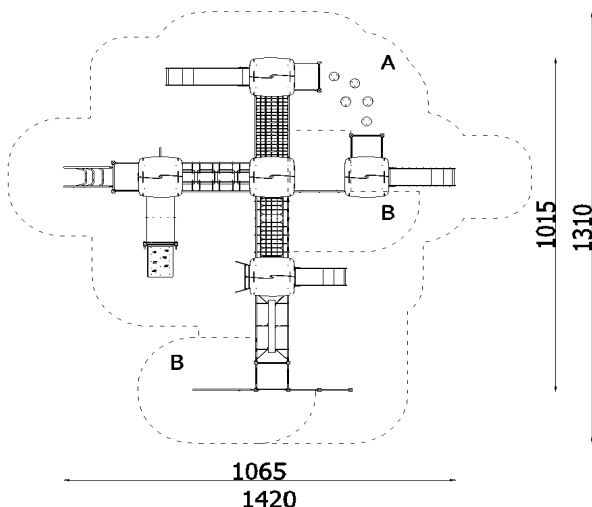

Nazwa	Zestaw Quadro 12378		
Nr kat.	12378		
Wersja wyk.	EPZN		
SKŁAD ZESTAWU			
Moduł	Nr kat.	Ilość	
Podest kwadratowy uniwersalny Quadro	2071	9 szt.	
Dach dwuspadowy Quadro	2514	5 szt.	
Zjeżdżalnia 150	2114	1 szt.	
Zjeżdżalnia 120	2113	1 szt.	
Zjeżdżalnia 90	2112	1 szt.	
Zabezpieczenie kółko i krzyżyk	2401	1 szt.	
Zabezpieczenie Novum	2403_01	3 szt.	
Zabezpieczenie ażurowe	2403_18	3 szt.	
Zabezpieczenie ażurowe - Figury	2403_26	2 szt.	
Zabezpieczenie ażurowe - Koło	2403_28	1 szt.	
Panel sklepiku	2628	1 szt.	
Pomost tunelowy z lin	2203	1 szt.	
Pomost linowy	2201	1 szt.	
Pomost ruchomy z belką	2211	1 szt.	
Pomost linowy z prostokątami	2228	1 szt.	
Pomost tunelowy tuba 150	2218	1 szt.	
Przeplotnia pajęczyna	2310	1 szt.	
Wejście linowe 90	23105	1 szt.	
Wejście łukowe 90	23120	1 szt.	
Rura strażacka 120	23100	1 szt.	
Wejście wspinaczkowe 120	2387	1 szt.	
Poręcz krótka	2622	2 szt.	
Rurka drążków gimnastycznych	2604	2 szt.	
Przeplotnia łukowa A4K-MK-PW008-000-000	0	1 szt.	
Zwężka	23108	8 szt.	
Stopień z podwójnymi wypraskami	2335	9 szt.	
Słupki do słomiu	Mk-1207	1 szt.	
Stopa stalowa/kotwa	2607	34 szt.	
Belka łącząca pomost linowy i ściankę wspinaczkową	2638	1 szt.	
Dopuszczalna liczba użytkowników	45	Przedział wiekowy	3-14
STREFA BEZPIECZEŃSTWA			
Symbol	A	B	C
Wysokość swobodnego upadku [m]	1,50	1,99	-
Pole powierzchni [m²]	99,50	21,00	
Obwód [m]	50,00		
MATERIAŁY			
Posadowienie zestawów 60 cm poniżej poziomu terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.			
Słupy nośne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew.			
Podesty z powierzchnią antypoślizgową.			
Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nafrzowanymi aplikacjami.			
Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.			
Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV.			
Wszystkie łączniki na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.			
Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą.			
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.			
Konstruktor:	KJ		
Data:	28-12-2017		